


Luminite

La Torre Faro gonfiabile e movimentabile

Towerlux® LUMINITE è l'unica torre faro al mondo a struttura portante GONFIABILE. Inoltre, grazie alla sua struttura priva di metallo, è progettato per essere messo in opera da una sola persona senza utilizzare nessuno strumento.

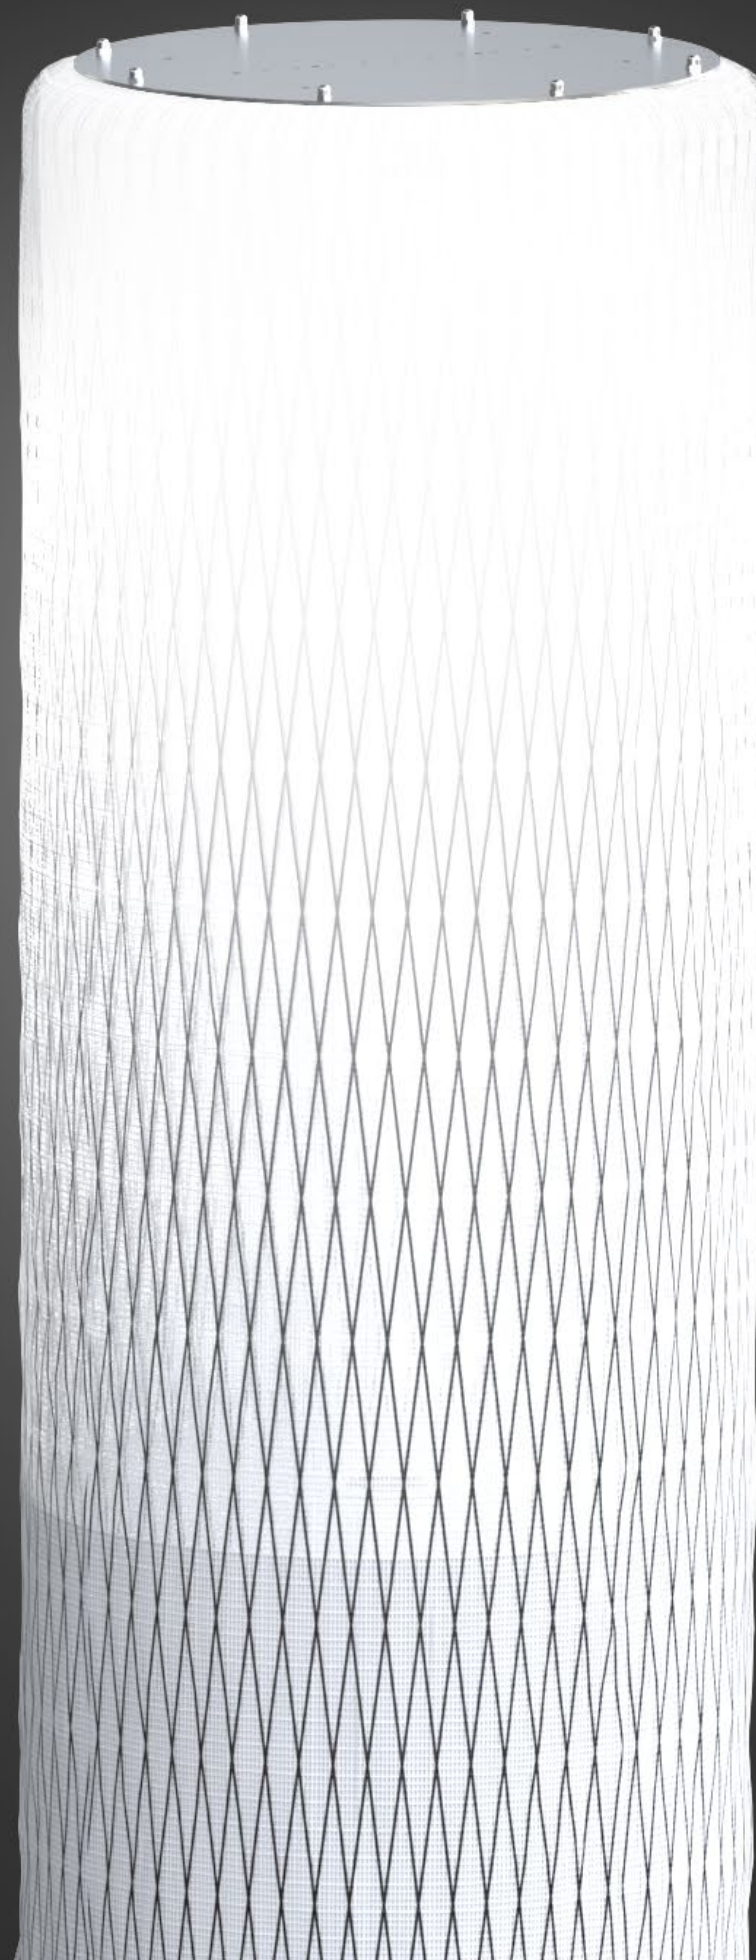

Operatività immediata

La sorgente luminosa a LED ad alta efficienza, grazie all'utilizzo dell'aria, raggiunge in pochi secondi la quota operativa ottimale per illuminare grandi spazi.

Stabilità

Grazie ai numerosi test effettuati, la torre faro Towerlux® LUMINITE risulta stabile in ogni condizione meteorologica e risulta adatta per essere utilizzata su diversi tipi di terreno.

Durabilità

La colonna portante in tessuto laminare conferisce flessibilità e massima resistenza alle intemperie, agli urti e ai raggi UV.

Movimentabile

La torre faro Towerlux® LUMINITE può essere facilmente movimentata anche in funzione e collocata nella posizione più ottimale.



Illuminazione a 360°



Oltre 130.000 lm
di illuminazione percepita

Leggero e Trasportabile


solo 35 Kg di peso e trasportabile in una comune utilitaria.

Con un peso complessivo di **soli 35 Kg** e un tempo occorrente per la messa in esercizio di appena **15 secondi per torre**, Towerlux Luminite non ha concorrenti.

Il modulo Luminite chiuso ha un ingombro complessivo di 60x40x80 cm ed è quindi **comodamente trasportabile in una comune utilitaria**.

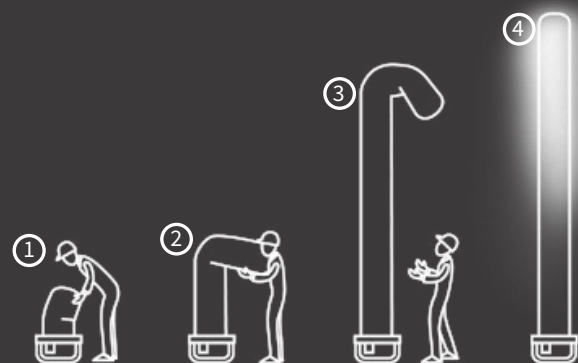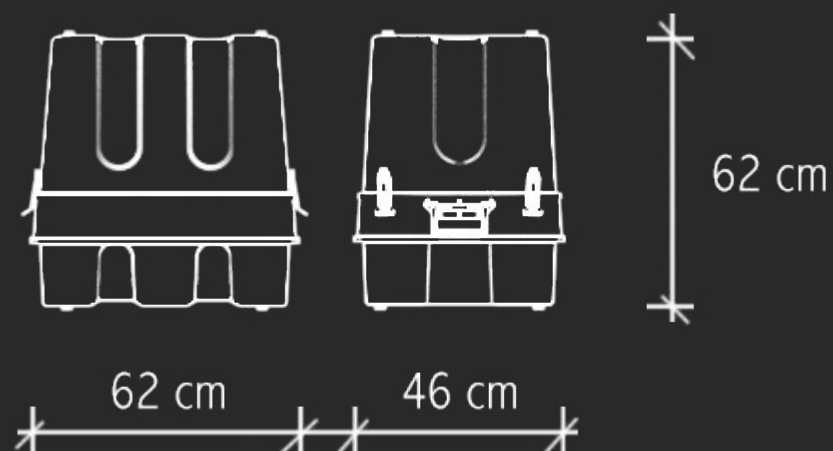


1. Aprire il case e srotolare il tessuto.
2. Accendere la pompa di gonfiaggio e accompagnare il tessuto.
3. Attendere il completo gonfiaggio del tessuto.
4. Accendere il sistema a led.

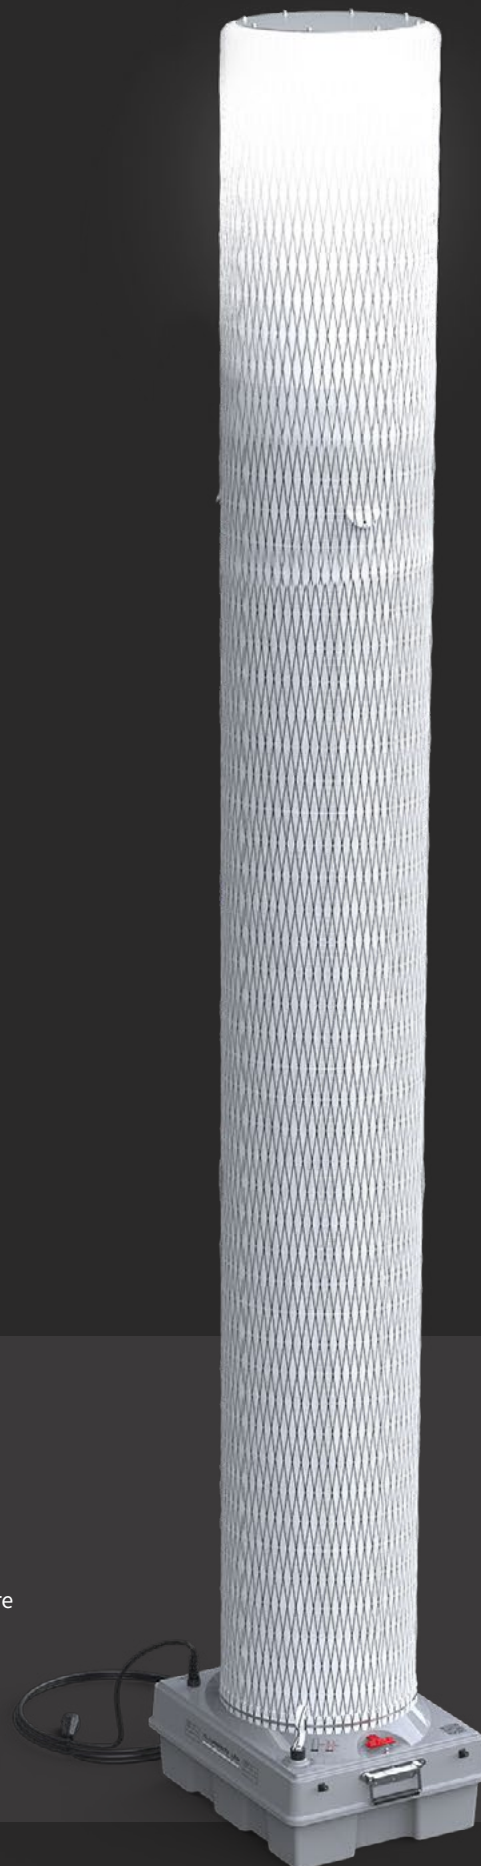


Sistemi brevettati CES e CLS per un gonfiaggio e sgonfiaggio sempre sotto controllo

L'estensione della struttura portante della torre brevettata da EIL Systems avviene **verticalmente in progressione** grazie alla presenza di settori suddivisi in paratie dotate di fori con diametro variabile.


Il sistema EIL CLS utilizza un **elastico applicato a mezza altezza che induce un cedimento controllato** in modo tale che la torre ripieghi lentamente e scenda verticalmente senza impatto dannoso a terra.

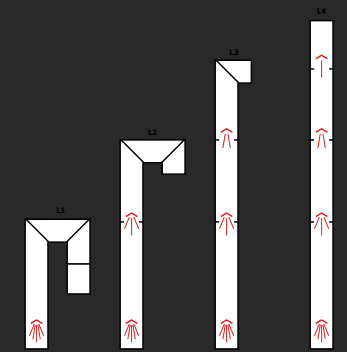

CES by EILIGHT®
Controlled Elevation System



CLS by EILIGHT®
Controlled Lowering System

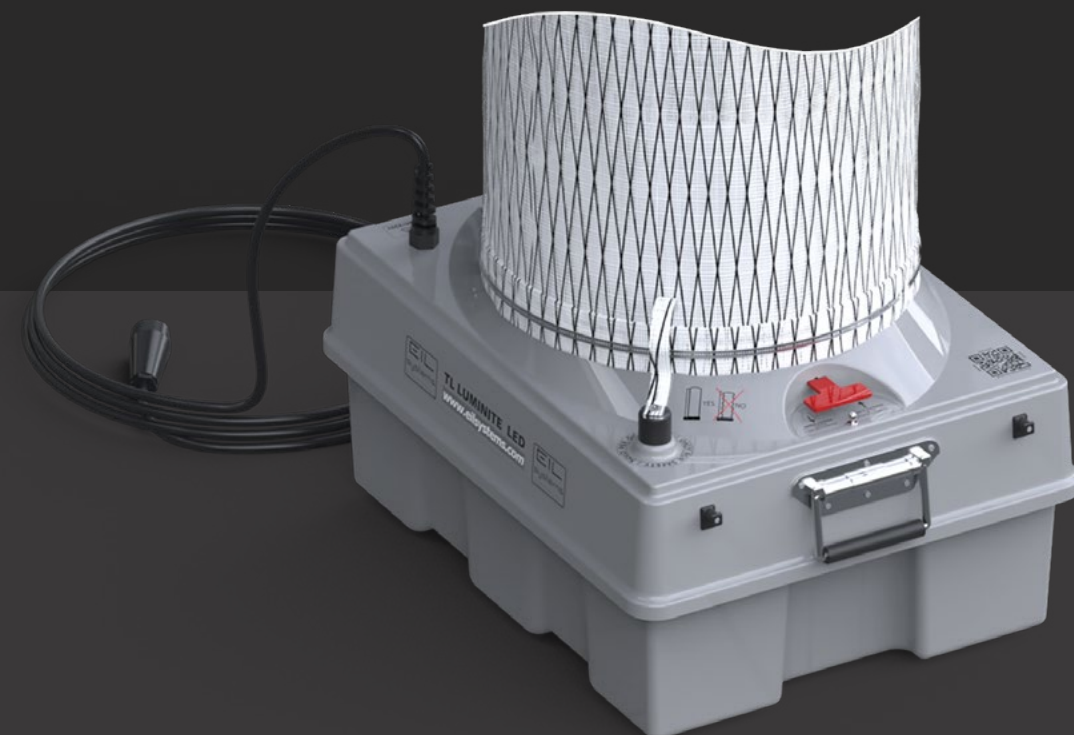


Le performance di Towerlux Luminite, luce intensa anabbagliante a 360°

Luminite è la torre faro professionale, portatile, della serie Towerlux con struttura portante in tessuto tecnico gonfiata ad aria insufflata in pressione. Oggi Towerlux Luminite è presentata da EIL Systems prodotta con la nuova e avanzata tecnologia Eilight®.



peso **35 kg**



dimensione chiuso
0,176 mc



illuminazione percepita
138.000 lm




resistenza al vento
140 Km/h



area di illuminazione
10.000 mq



consumo
700 W

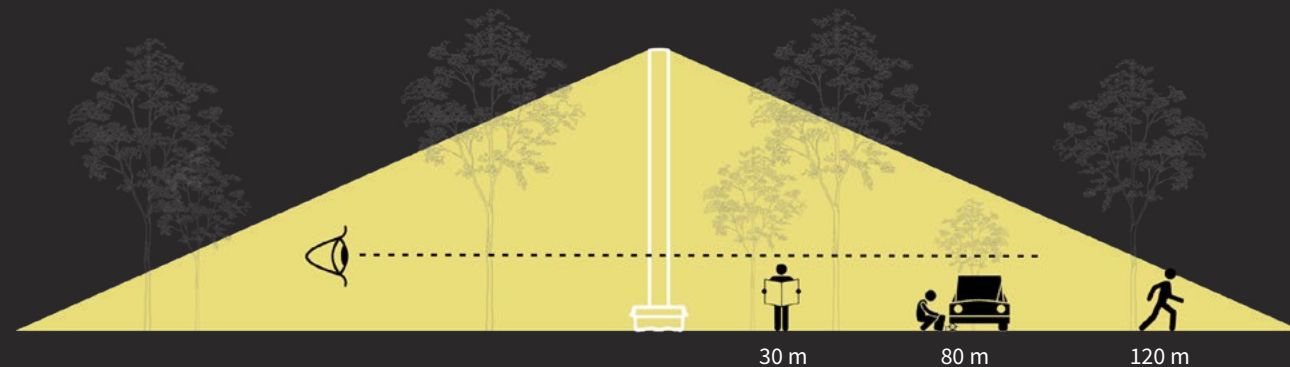

Test Resistenza al vento

Intorrumque dem reictur? Nullut volorro maio. Natatur sinullicte pratist harcid maio inullorio es essi omnienimet il mod quam, omnistium delita verro mi, suntur?

Iquis et occust am que pero quamusci doles es et adi berianditis ex ea int, que natur? Ga. Is ad ea nus pligenis del es natis pora eaqui ut fugitecum nus quis velicae venihit rempera cust, sum re, veria